



**КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЙ
СТАНОК DELTAMACHINERY
DM-115**





НАЗНАЧЕНИЕ

Стационарный кромкооблицовочный станок DM-115 савтоматической подачей кромочного материала.

Главная особенность данного станка – это подвижный вакуумный столик, который позволяет без труда в одиночку приклеивать кромочный материал на крупногабаритные криволинейные и прямолинейные детали.

Предназначен для облицовывания деталей с прямой, круглой формой, а также с внутренними и внешними радиусами криволинейных заготовок.

В качестве облицовочного материала применяют ленту из ПВХ, АБС, меламин и натурального шпона высотой от 10 до 55 мм и толщиной от 0,4 до 3 мм.

Станок оснащен 2 клеенаносящими роликами, что позволяет наносить клей не только на поверхность кромочного материала, но и на заготовку.

Это позволяет избежать брака при работе с деликатными кромками.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кромкооблицовочный станок DM-115 нашел свое применение на любых мебельных производствах где требуется обрабатывать большое количество крупногабаритных криволинейных заготовок.

В крупных цехах может использоваться в дополнение к автоматическому прямолинейному кромкооблицовочному оборудованию.

Используется при облицовывании средне и крупногабаритных криволинейных и прямолинейных нестандартных заготовок.

СХЕМА ОБРАБОТКИ




Работа с прямолинейными деталями



Работа с криволинейными деталями

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

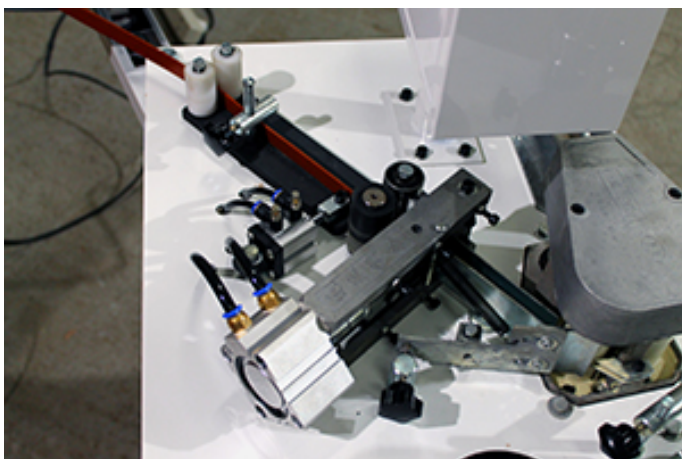

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ГИЛЬОТИНА ДЛЯ ОБРЕЗКИ КРОМКИ

Работает от счетчика в автоматическом режиме и от педали в ручном.




ВЫНЕСЕННЫЙ ОТДЕЛЬНО ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Удобный доступ ко всем функциям и настройкам станка.



ПОДВИЖНЫЙ ВАКУУМНЫЙ СТОЛ

Надежная фиксация позволяет удобно работать как с малыми, так и с большими заготовками.

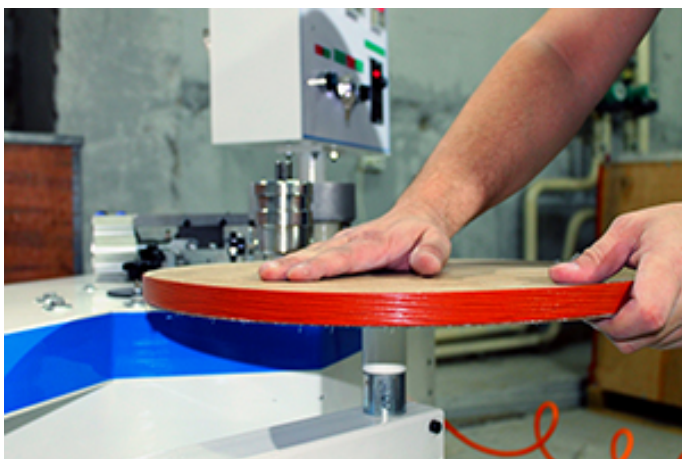

ПРОСТАЯ И БЫСТРАЯ РАБОТА


С криволинейными заготовками различного диаметра.



БЛОК ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА

Состоит из регулятора сжатого воздуха.

Блок подготовки воздуха обеспечивает стабильную работу всей системы и узлов станка.

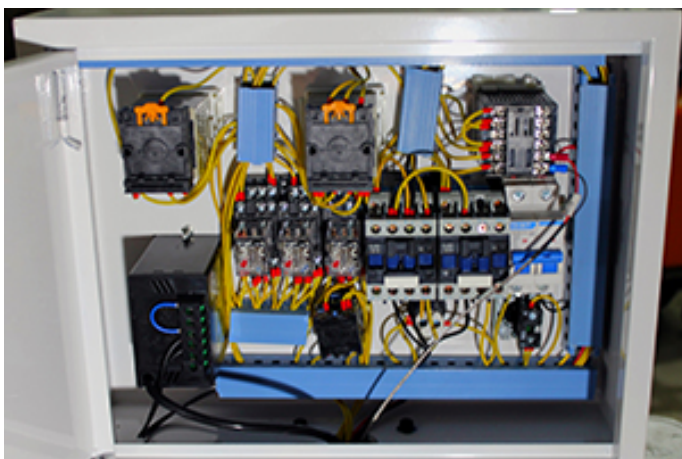

БЫСТРЫЙ ДОСТУП К ЭЛЕКТРОКОМПОНЕНТАМ

Позволяет с легкостью проводить диагностику и техническое обслуживание станка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота кромки (детали), мм	10 - 55
Толщина кромки, мм	0,4 - 3
Рабочая температура, °C	110 - 200
Скорость подачи кромочного материала, м/мин	0 - 8
Емкость клеевой ванны, мл	2000
Давление сжатого воздуха, Bar	6 - 8
Напряжение питающей сети, В	220
Мощность, кВт	2,3
Габаритные размеры, мм	1150 x 700 x 1300

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Руководство пользователя	1 шт
Станок	1 шт
Упаковка	Фанерный короб

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Количество мест	1
Габаритные размеры	1150 x 700 x 1300 мм
Размер упаковки	
Вес, нетто	220 кг
Вес, брутто	

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?



Марка, проверенная годами.
На рынке более 10 лет.



Быстрая окупаемость при высокой надежности.
Лучший выбор для бизнеса.



Широкий ассортимент оборудования.
Все что необходимо для деревообработки
и производства мебели из одних рук.



Региональная сеть представителей.
Филиалы «Дельта-Техно» есть в 15 городах
России и СНГ.



Гарантийное и постгарантийное обслуживание.



Оперативная доставка за счет складов
в регионах.
Поставка оборудования клиенту от 1 дня.